



**DEWULF P3  
1 SOROS  
FÉLIG FÜGGESZTETT  
BETAKARÍTÓGÉP**

 Földművelés

 Vetés

 **Betakarítás**

 Osztályozás

 Tárolás

**dewulf**  
THE HARVESTER SPECIALIST





## GONDTALAN BETAKARÍTÁS

Mint répatermelő, Önnek nap, mint nap hatalmas kihívásnak kell megfelelnie, hogy kielégítse az egyre jelentősebb minőségi elvárásokat. Semmi sem fontosabb, mint hogy kiváló termékkel lássuk el a vásárlókat. Hogy megfeleljen a követelményeknek, Önnek egy **MEGBÍZHATÓ** első osztályú felszedő betakarítógépre van szüksége. Most egy minden szállítási rendszerbe tökéletesen illeszthető megoldást mutat be Önnek a Dewulf: a modulárisan felépített, félig függesztett betakarítógépet. Minden egyes gép a legjobb minőségű anyagokból készül, hogy helyt álljanak a legkeményebb munkakörülmények kihívásainak.



## MÉRNÖKI MŰALKOTÁS

Az 1960-as évek fordulópont volt a répa betakarítás technológiája terén. Az **INNOVATÍV** Dewulf felszedő hevederes betakarítógép egy újabb lépcsőfok a minőség és a teljesítmény terén. A Dewulf már 1946 óta aktívan fejleszti betakarító gépeit számos zöldségfélére alkalmazhatóan. Az egyre hatékonyabb és megbízhatóbb gépek fejlesztése érdekében tett törekvéseinek köszönhető-

en a Dewulf mára a vezető termelők és gyártók egyöntetű elismerését élvezi világszerte. A Dewulf P3-széria felszedő hevederes betakarítógépei **GAZDASÁGOS** működés mellett, kiemelt hatékonysággal felelnek meg a legmagasabb minőségi elvárásoknak. Egységekből felépülő „moduláris” szerkezetének köszönhetően a gép kiválóan képes alkalmazkodni az Ön egyedi munkakörülményeihez.

A kezelése intuitív, érzékekre hangolt, így a vele végzett munka kifejezetten **KÖNNYED**.

## DEWULF P3K PROFI

A P3K Profi egy 3 tagos, átrakószalagos, felszedő hevederes betakarítógép, amely garantálja a maximális hatékonyságot a legkíméletesebb betakarítás mellett. A fejező kések és a szállítószalag távolsága minimálisra csökkenti a répa eséséből eredő törését, mialatt a szállítószalag optimalizálja az átrakó szalagra való feltöltést.

Az átrakószalaghoz opcionálisan távirányító is kérhető, melyről a szalagot az erőgépen kívül is lehet vezérelni.




### MŰSZAKI LEÍRÁS

Átrakó szalag	3 tag
Átrakó szalag szélessége (mm)	800
Olaj tank (l)	72
Olajhűtő	Alapfelszereltség
ADC (Automata Mélység Állító)	Opcionális felszereltség
Kerekek	2 x 15.0/55 R17

## DEWULF P3K FARMER

A P3K Farmer egy széles, 2 tagú átrakószalagos betakarítógép. A répa zöldségének leválasztása után a termés közvetlenül az átrakó szalagra esik. A szalag távirányító segítségével is kezelhető opcionálisan.

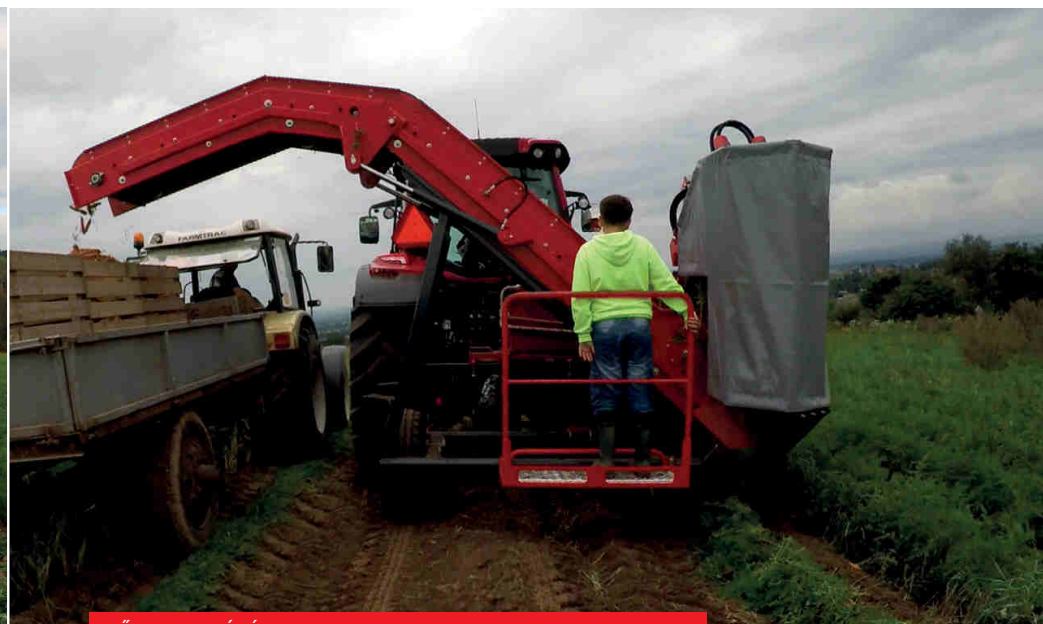

### MŰSZAKI LEÍRÁS

Átrakó szalag	2 tag
Átrakó szalag szélessége (mm)	650
Olaj tank (l)	50
Olajhűtő	Opcionális felszereltség
ADC (Automata Mélység Állító)	Opcionális felszereltség
Kerekek	2 x 10.0/75 R15.3



## DEWULF P3CL PROFI

A P3CL Profi egy felszedő hevederes betakarítógép, amely a termést egyenesen a tartályládába tölti ki. A hidraulikus villaemelőnek köszönhetően megállások között egyszerűen tud ládát cserélni. A hozzátartozó támaszkerék könnyen behajtható, ezzel csökkentve le a szállítási szélességét 3264 mm-re. Az opcionális válogató platform lehetővé teszi, hogy felügyelje a teljes folyamatot. A keresztzalag, az emelő rendszer és a hidraulikus ütődésgátló mind egy konzolról irányíthatóak a válogató platformról.



### MŰSZAKI LEÍRÁS

Emelő villa	Hidraulikusan állítható
Olaj tank (l)	72
Olajhűtő	Alapfelszereltség
ADC (Automata Mélység Állító)	Opcionális felszereltség
Kerekek	2 x 15.0/55 R17

## DEWULF P3C FARMER

A P3C Farmer szintén egy felszedő hevederes betakarítógép, amelyet arra terveztek, hogy a termést a felszedést követően, közvetlenül a tartályládába töltsse. A gépet fix tartóvillákkal szerelték fel, melyhez opcionálisan választható a válogatóplatform.

A hidraulikus ütődésgátló ugyancsak választható hozzá opcionálisan, amely egy joystickkal irányítható.




### MŰSZAKI LEÍRÁS

Emelő villa	Fix, nem állítható
Olaj tank (l)	50
Olajhűtő	Opcionális felszereltség
ADC (Automata Mélység Állító)	Opcionális felszereltség
Kerekek	Nincs

## DEWULF P3CC PROFI

A P3CC Profi egy fix, felhajtható, 3 tartályládás platformmal rendelkező betakarítógép. Ez a rendszer minimalizálja a ládák átrakása közben keletkező idővesztést (opcionálisan választható felhúzó platform nélkül). A keresztszalag, az emelő rendszer és a hidraulikus ütdésgátló mind egy konzolról irányítható, akár a platformról is.

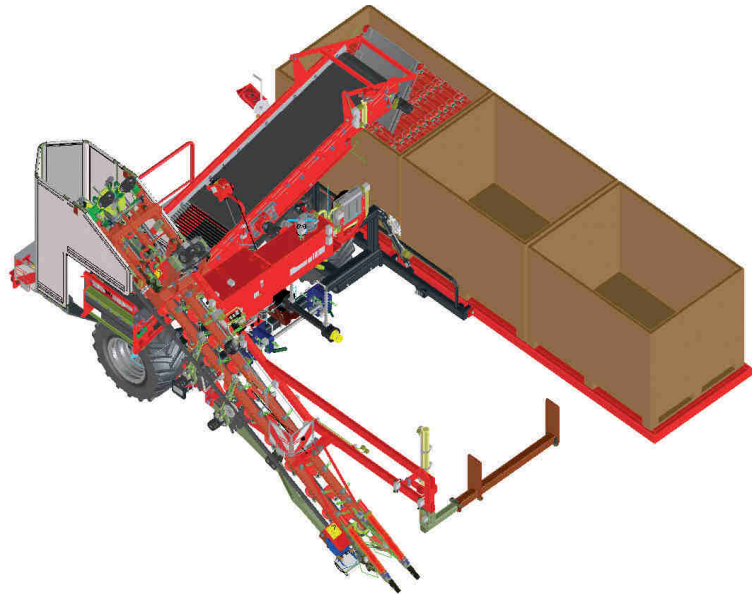

### MŰSZAKI LEÍRÁS

Platform	3 tartályláda
Olaj tank (l)	72
Olajhűtő	Alapfelszereltség
ADC (Automata Mélység Állító)	Opcionális felszereltség
Kerekek	2 x 15.0/55 R17

## DEWULF P3B FARMER

A P3B Farmer egy 1 tonna teherbírású tartállyal szerelt betakarítógép. Nagy kapacitásának köszönhetően minden feltétel adott az önálló munkavégzéshez. Egyszerűen szólva, a gép rendkívül rugalmas és a legkevésbé függ a logisztikától.



### MŰSZAKI LEÍRÁS

Tartály kapacitás	1 tonna
Olaj tank (l)	50
Olajhűtő	Opcionális felszereltség
ADC (Automata Mélység Állító)	Opcionális felszereltség
Kerekek	2 x 10.0/75 R15.3

## DEWULF BETAKARÍTÓGÉP SZÍVE

Minden esetben, amikor szennyeződés vagy folyadék kerül a mozgó alkatrészek közé, az felgyorsult elkopást, amortizációt eredményez. Ebből kifolyólag a Dewulf **'Labirint tömítéssel'** hermetikusan szigeteli a fejező kések csapágyait. Ez biztosítja a legmagasabb fokú ellenállóságot a piacon, így még a legapróbb szennyeződés részecske és korrodáló folyadék sem jut be a házba. Ez ugyancsak csökkenti a mindennapos karbantartás szükségességét. A fejenkénti két zsírzógomb gondoskodik mind a hat fejezőpenge zsírzásáról a házban található központi zsírzócsatornán keresztül. Egy darab zsírzógomb mindig rendelkezésre áll a manuális zsírzáshoz.

A fejezőkéseket egy ún. karbantartásmentes **'Hajtómű'** mozgatja. A hagyományos láncos hajtóművekkel ellentétben, ebben két strapabíró fogaskerék biztosítja a pengék összehangolt mozgását. Eredményképpen a répák fejei nem sérülnek és a késeknek is hosszú élettartamot biztosít.

Idegen tárgyak, akár fadarabok, nincsenek hatással a felszedésre, mivel mindegyik vágó fej rugóval biztosított, így a kitérést követően minden esetben visszatérnek az eredeti állásukba. Egy vágófejen 6 darab kés biztosítja a tökéletes eredményt, mialatt egyben a tisztításról is gondoskodik. A sztenderd kések mindkét végén élezettek, tehát bármilyen törmelékkel könnyen el lehet távolítani a rendszertől a forgás irány megfordításával.



### HIDRAULIKUS HENGER A FEJEZŐ ALATT

A henger ellentétes irányú forgásával megakadályozza a répa elhullatást és a zöldrészt felgyülemelését a hevederek között (kizárólag a Profi modellekhez elérhető opcióként).





### HIDRAULIKUSAN HAJTOTT TORPEDÓK

A két hidraulikusan hajtott torpedó (opcionális) garantálja a precíz felszedést, így a tökéletes vágást. Az ADC (Automata Mélység Állító) opcionálisan választható Profi modellekhez proporcionális szenzorral, Farmer modellekhez fekete-fehér radarral.



### TISZTÍTÓ EGYSÉG A FELSZEDŐ HEVEDER ALAT

Hidraulikusan hajtott forgó tisztítókefe, amennyiben szükséges az erőteljesebb tisztítás (opcionális).



### VÁLOGATÓ PLATFORM

A gép opcionálisan kérhető válogató platformmal és vészleállítóval. Profi modelleknél ez az opció tartalmaz továbbá egy vezérlődobozt. Ez lehetővé teszi, hogy a betakarítógép számos funkciója irányítható legyen a válogató platformról és a vezető a felszedő egységre tudjon koncentrálni.



P3K Profi



P3K Farmer

## A KÖNNYED MUNKA GYORSABB MUNKÁT JELENT

P3 szériás felszedő hevederes géppel rendkívül **HATÉKONY** dolgozni, köszönhetően az intuitív vezérlőegységnek. Kifejezetten úgy lett tervezve, hogy a kezelő a lehető legkisebb felügyelet mellett tökéletesen dolgozzon. Egyértelmű ikonok jelzik, mely kapcsoló melyik funkciót működteti. A vezérlőegység CANBUS csatlakozón keresztül kommunikál a Profi modellek esetén.



## TECHNIKAI ADATOK

• alapfelszereltség o opcionális - nem lehetséges

	P3K Profi	P3K Farmer	P3CL Profi	P3C Farmer	P3CC Profi	P3B Farmer
Felszedő heveder hossz (mm)	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Kőbiztosítás ásókéshez	o	o	o	o	o	o
Fejező egység	Nyűvő rendszerű, 6 lapos késes fejező egység, minden csapágyházban 2 csapágy található, 'Labirint tömítéssel'. Hidraulikus meghajtás, a késpárok szinkronizálása egy zárt hajtóművön keresztül történik.					
Fix torpedók	•	•	•	•	•	•
Hidraulikusan hajtott torpedók	o	o	o	o	o	o
DSC (Dewulf Szalagsebesség Vezérlő)	o	-	o	-	o	-
ADC (Automata Mélység Állító)	o	o	o	o	o	o
Automata felszedő hevederfeszítő	o	-	o	-	o	-
Hidraulikus henger a fejező alatt	o	-	o	-	o	-
Ásókés céklarépához és zellerhez	o	o	o	o	o	o
Keresztszalag szélesség (mm)	610	-	610	610	610	800
Ásó felszedő egység a hevederes felszedő egység helyett	o	-	o	o	o	o
Válogató platform	o	o	o	o	o	o
<b>TISZTÍTÁS</b>						
Forgó tisztítókefe a felszedő heveder alatt	o	o	o	o	o	o
Hidraulikus szalagrázó egység a keresztszalagon	o	o	o	o	o	o
<b>ÁTRAKÓ SZALAG</b>						
Átrakó szalag szélesség (mm)	800	650				
Maximum kitöltési magasság (mm)	4000	3500				
Terelőponyva	o	o				
<b>VILLÁK</b>						
Hidraulikusan állítható			•	-	-	
Ütődésgátló a keresztszalag végén			•	o	•	
<b>TARTÁLY</b>						
Kapacitás						1 tonna
Maximum kitöltési magasság (mm)						2500
<b>TRAKTOR</b>						
Minimum lóerőigény (LE)	80	80	60	60	90	80
TLT fordulat (f/perc)	540	540	540	540	540	540